



特征：	应用：
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆低成本、小体积, SIP 封装符合 UL94-V0 阻燃标准</li> <li>◆只需外接 2 只多圈电位器即可实现零点和增益调节</li> <li>◆工作电源、信号输入、信号输出间 3000VDC 三隔离</li> <li>◆工作电源：5V、12V、15V、24V 等直流单电源供电</li> <li>◆0-5V/0-10V/1-5V/0-20mA/0-10mA/4-20mA/0-3.3V 等电压电流信号之间的相互转换,隔离及放大</li> <li>◆精度等级：0.1 级、0.2 级；</li> <li>◆全量程极高的线性度（非线性度&lt;0.1%）</li> <li>◆有较强的抗 EMC 电磁干扰和高频信号空间干扰特性</li> <li>◆工业级温度范围：-45~+85 °C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆直流电流/电压信号隔离、转换及放大</li> <li>◆模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集</li> <li>◆4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V 等传感器信号的隔离及变换并能实现一进三出、二进二出、三进三出、一进四出的隔离信号变换功能</li> <li>◆仪器仪表与传感器信号收发</li> <li>◆电量隔离测控的工业现场</li> <li>◆模拟信号数据隔离、采集及变换</li> <li>◆工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输</li> <li>◆电力监控、医疗设备隔离安全栅</li> </ul>

### 概述：

捷晟达科技的 **JSD OI-V(I)-P-V(I)O** 系列隔离放大器是一种是将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号的混合集成电路，该隔离放大器 IC 前级是电压(电流)信号输入，后级是电流(电压)信号输出，同一芯片上集成了一个多隔离的微功耗电源向内部信号处理电路供电，使信号输入、工作电源、信号输出间相互隔离。**JSD OI-V(I)-P-V(I)O** 系列隔离放大器采用了光电隔离技术，相比磁电隔离变换器具较强的抗 EMC 电磁干扰和高频信号空间干扰特性。

**JSD OI-V(I)-P-V(I)O** 系列隔离放大器产品有 PCB 板上焊接和标准 **DIN 35** 导轨卡槽固定两种安装方式，导轨安装的可以实现模拟信号一进二出、一进三出、一进四出、二进二出、三进三出的功能，用户只需按产品技术资料接线即可，方便用户安装

**JSD OI-V(I)-P-V(I)O** 系列隔离放大器使用非常方便，只需外接两个多圈电位器进行调节，即可实现工业现场信号的隔离转换功能，并实现信号长线无失真传输。该产品简化了用户的设计，大大的提高了 PCB 板空间的利用率。

### 选型表：

选型参数一览表							
信号输入代码		工作电源代码		信号输出代码			
电压输入代码		电流输入代码		P1:	24VDC		
V1:	0-5V	A1:	0-1mA	P2:	15VDC		
V2:	0-10V	A2:	0-10mA	P3:	15VDC		
V3:	0-75mV	A3:	0-20mA	P4:	5VDC		
V4:	0-2.5V	A4:	4-20mA		VO4:	0-5V	
V5:	0-3.3V				VO5:	0-10V	
					VO6:	1-5V	
					VO7:	0-3.3V	
U:	用户自定义	U:	用户自定义	U:	用户自定义	U:	用户自定义
<b>备注：</b> 如需要特殊参数，可为您专业订制生产，需交流供电请选择本公司的卡轨安装方式的隔离变送器。							

### 选型举例：

例 1：输入信号：0-5V； 输出信号：0-5V； 工作电源：5VDC； 产品型号：JSD OI-V1-P4-VO4

例 2：输入信号：4-20mA； 输出信号：4-20mA； 工作电源：24VDC； 产品型号：JSD OI-I4-P1-IO1

例 3：输入信号：0-3.3V； 输出信号：0-20mA； 工作电源：15VDC； 产品型号：JSD OI-V5-P1-IO2




特性参数:

特性标识	参数名称	测试条件	最小	典型值	最大	单位
隔离特性	隔离电压	AC,50Hz,时间为 1 分钟, 湿度<70%,漏电流<1mA		3000		V(rms)
传输特性	增益			1		V/V
	增益温漂			100		ppm/
	校正电位器 (W2)	满度校正		50	100	kΩ
	校正电位器 (W1)	零点校正		2		kΩ
	非线性度			0.1	0.2	%FSR
输入特性	信号输入	电压	0		50	V
		电流	0		30	mA
	输入失调电压			2	5	mV
	输入阻抗	电压	0.3	1		M
电流			250	1000	Ω	
输出特性	信号输出	电压	0		10	V
		电流	0		20	mA
	负载能力	电压	Vout=10V		2	kΩ
		电流		0	350	650
	频率响应		-3DB		1	KHz
	响应时间				≤1	mS
	信号输出纹波		不滤波		10	20
信号电压温漂		-45~+85 °C工作范围内			0.2	mV/°C
电源输入特性	工作电源	电压	3.3	12	24	VDC
		功耗		0.5	1	W
		范围	-10		+10	%
其它特性	焊接温度	焊点距外壳 1.5mm,10 秒			300	°C
	工作环境温度		-45		85	°C
	贮存环境温度		-55		105	°C
	产品重量		7.5	8		g
备注 2:	常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为 650Ω 的产品,请订货时说明。					


引脚描述:

信号输出类型	Pin 脚描述	功能描述	Pin 脚描述	功能描述	封装方式
电压输出 引脚描述	1	信号输入 Sin+	7	空脚	单列 直插 SIP 12Pin
	2	信号输入 GND	8	信号输出 Vo-	
	3	空脚	9	增益调节 Adj	
	4	工作电源 PW+	10	增益调节 Adj	
	5	工作电源 PW-	11	信号输出 Vo+	
	6	空脚	12	空脚	
电流输出 引脚描述	1	信号输入 Sin+	7	信号输出 Io+	单列 直插 SIP 12Pin
	2	信号输入 GND	8	零点调节/空脚	
	3	空脚	9	增益调节 Adj	
	4	工作电源 PW+	10	增益调节 Adj	
	5	工作电源 PW-	11	零点调节/空脚	
	6	空脚	12	信号输出 Io-	


## 典型应用:

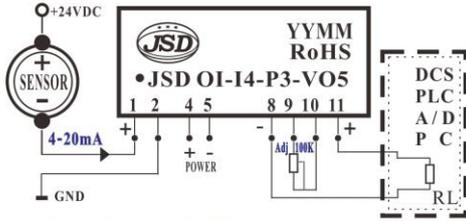


电流输入/电压输出 (I/V转换)

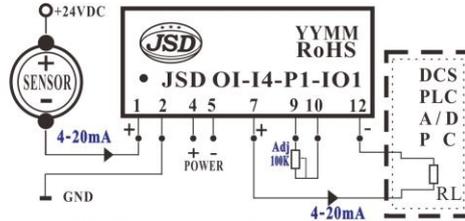

电流输入/电流输出 (I/I隔离)


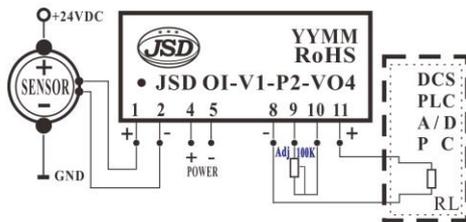


电压输入/电压输出 (V/V隔离)

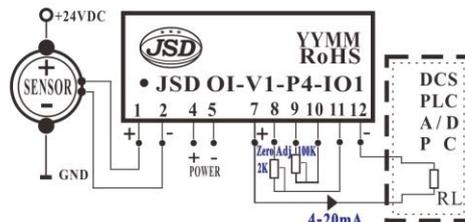


电压输入/电流输出 (V/I转换)

## PCB 布板尺寸图:

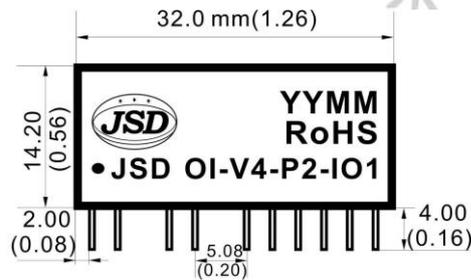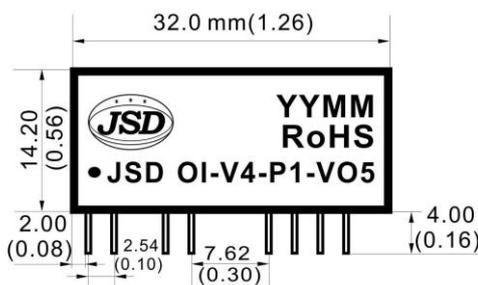

### SIP 12 Pin 封装 PCB布板尺寸

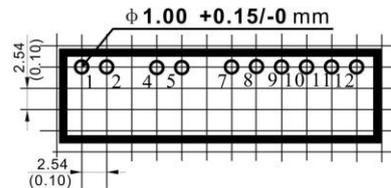

## 使用注意事项:

- 1、使用前请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
- 2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品为直流工作电源,严禁使用 220VAC 供电;
- 3、“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
- 4、集中安装时产品之间要有安装距离,安装距离保持 10mm 以上;
- 5、质保 3 年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
- 6、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
- 7、本文参数除特殊说明外,都是在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ,湿度 $<75\%$ ,输入标称参数和输出额定负载时测得;
- 8、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;

## 版权:

版权 © 2019深圳市捷晟达科技有限公司。

未经本公司事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。本说明书如有修改或更新,恕不另行通知。

商标

其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有